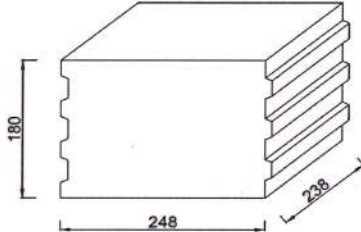


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr SR/THP18/AKUBET/20/04/2025/0

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Błoczek THERMOPOR 18 AKU-BET, Kl. 20
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Element murowy z betonu kruszywowego do stosowania w ścianach, słupach i ścianach działowych
- Producent:
LEIER POLSKA SA, 33-150 Wola Rzędzińska 155a
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
- Norma zharmonizowana: **EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych**
Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość	248 x 180 x 238 mm	
	Kategoria odchyłek wymiarów	D1	+ 3 mm, - 5 mm
	Płaskość i równoległość powierzchni kładzenia	NPD	
Kształt i budowa	Kształt i cechy		
	Grupa	G1	
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria	Element kategorii II	
	Średnia wytrzymałość na ściskanie	15.9 N/mm²	
	Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie	20 N/mm² - klasa 20	
	Kierunek obciążenia	prostopadle do powierzchni kładzenia	
Stabilność wymiarów	Rozszerzalność pod wpływem wilgoci	≤ 0,6 mm/m	
Wytrzymałość spoiny	Wytrzymałość na ścinanie spoiny - wartość ustalona	0,15 N/mm²	
	Wytrzymałość spoiny przy zginaniu	NPD	
Reakcja na ogień	Euroklasa	A1	
Absorpcja wody		Nie ekspozować na zewnątrz	
Przepuszczalność pary wodnej	Tabelaryczny współczynnik dyfuzji pary wodnej	5/15	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto	1900 kg/m³	
	Kształt i budowa	jak wyżej	
	Wymiary i odchyłki wymiarów	jak wyżej	
Opór cieplny		λ_{10,dry,unit} = 1.191 W/mK (metoda P4)	
Odporność na zamrażanie i odmrażanie		20 cykli (wg PN-B-12012:2022-07)	
Substancje niebezpieczne		NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-produkcyjnych

w Zakładzie Sierakowice

mgr inż. Marcin Zajdel

dnia 07. 04.2025

Nazwa i siedziba producenta
LEIER POLSKA SA
33-150 Wola Rzędzińska 155a

Zakład Sierakowice
44-156 Sierakowice, ul. Kozielska 1

tel. +48 32 40 12 900
email: sierakowice@leier.pl